

Артикул: VAG-PF-DJL-NN-EPDM-WO

PN 10/16 - DN 50...1200

Особенности и преимущества продукции

- С фланцевым соединением по ГОСТ 12820
- Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры
- Для компенсации нагрузок на трубопровод

Материалы

- Муфта: Сталь 20
- Фланец: Сталь 20
- Замыкающее кольцо: Сталь 20
- Втулка: Сталь 20
- Уплотнение: EPDM
- Крепёж: Оцинкованная сталь

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

- NBR и другие уплотнения по запросу
- PN 25 по запросу
- Большие диаметры по запросу
- С крепежом из нержавеющей стали

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Испытания и сертификация

Материалы, применяемые при изготовлении, не выделяют токсических и вредных веществ в питьевую воду в соответствии с ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»


Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации.

DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
200...1200	10	10	80
50...1200	16	16	80

Чертёж

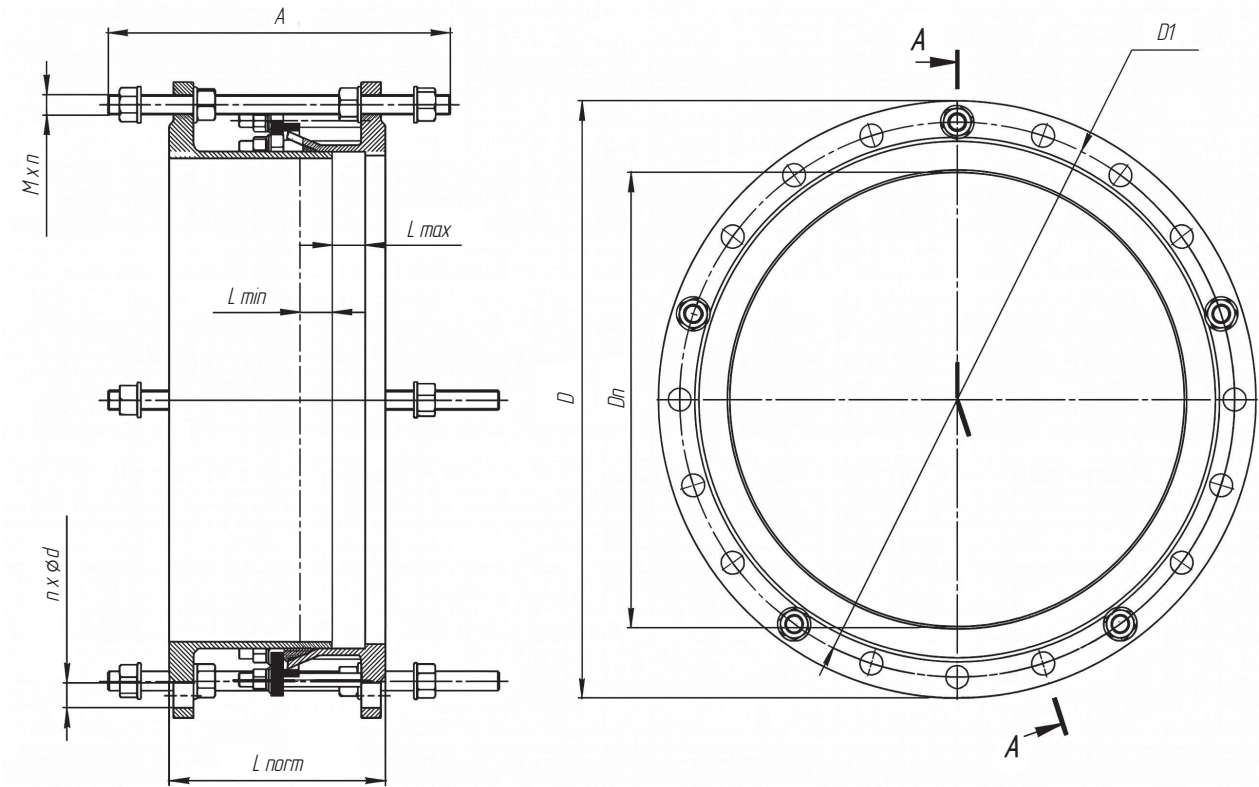

Технические данные

PN 10													
DN		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Dn	[mm]	222	273	325	377	426	480	530	630	720	820	920	1020
D	[mm]	335	390	440	500	565	615	670	780	895	1010	1110	1220
D1	[mm]	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160
L min	[mm]	230	230	230	230	240	240	250	250	250	250	290	290
L norm	[mm]	265	265	265	265	280	280	290	290	290	290	330	330
L max	[mm]	300	300	300	300	320	320	330	330	330	330	370	370
Допуск +/-	[mm]	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40
M x n		4xM20	4xM20	4xM20	4xM20	4xM24	5xM24	5xM24	5xM27	6xM27	6xM30	7xM30	7xM30
A	[mm]	400	400	400	450	450	450	500	500	500	500	660	660
n x Ød		8x22	12x22	12x22	12x22	16x26	20x26	20x26	20x30	24x30	24x33	24x33	28x33
Вес	[кг]	33,0	44,0	51,0	67,0	85,0	94,0	108,0	143,0	230,0	286,0	329,0	417,0

PN 10		1200
DN		1200
Dn	[mm]	1220
D	[mm]	1455
D1	[mm]	1380
L min	[mm]	320
L norm	[mm]	360
L max	[mm]	400
Допуск +/-	[mm]	40
M x n		8xM36
A	[mm]	660
n x Ød		32x39
Вес	[кг]	628,0

В сочетании с VAG ZETA или VAG CEREX B-L необходимо предусматривать фланцевую катушку или другую конструкцию монтажных вставок. В сочетании с VAG CEREX B-W необходимо предусмотреть удлиненные шпильки.

Технические данные

PN 16

DN		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450
Dn	[мм]	59	78	91	110	135	161	222	273	325	377	426	480
D	[мм]	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580	640
D1	[мм]	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	521	585
L min	[мм]	170	170	170	170	180	180	190	210	210	240	250	260
L norm	[мм]	195	195	195	195	205	215	225	245	245	275	290	300
L max	[мм]	220	220	220	220	230	250	260	280	280	310	315	340
Допуск +/-	[мм]	25	25	25	25	25	35	35	35	35	35	40	40
M x n		2xM16	2xM16	2xM16	4xM16	4xM16	4xM20	4xM20	4xM24	4xM24	4xM24	4xM27	5xM27
A	[мм]	350	350	350	400	400	400	400	400	400	450	450	450
n x Ød		4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x22	12x22	12x26	12x26	16x26	16x30	20x30
Вес	[кг]	8,0	11,0	11,0	15,0	20,0	29,0	37,0	54,0	63,0	84,0	107,0	134,0

PN 16

DN		500	600	700	800	900	1000	1200
Dn	[мм]	530	630	720	820	920	1020	1220
D	[мм]	710	840	910	1020	1120	1255	1485
D1	[мм]	650	770	840	950	1050	1170	1390
L min	[мм]	260	290	310	320	330	340	340
L norm	[мм]	300	330	350	360	370	380	380
L max	[мм]	340	370	390	400	410	420	420
Допуск +/-	[мм]	40	40	40	40	40	40	40
M x n		5xM30	5xM36	6xM36	6xM36	7xM36	7xM42	8xM48
A	[мм]	500	539	563	660	660	660	660
n x Ød		20x33	20x39	24x39	24x39	28x39	28x45	32x52
Вес	[кг]	181,0	247,0	302,0	256,0	426,0	587,0	933,0

В сочетании с VAG ZETA или VAG CEREX B-L необходимо предусматривать фланцевую катушку или другую конструкцию монтажных вставок. В сочетании с VAG CEREX B-W необходимо предусмотреть удлиненные шпильки.