

Артикул: VAG-PF-DJ-NN-EPDM-WO

PN 10/16 – DN 50...2000

Особенности и преимущества продукции

- С фланцевым соединением по EN 1092-2 (соответствует ГОСТ 33259-2015)
- Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры
- DN 50...65 – трехфланцевая конструкция, DN 80...2000 – двухфланцевая конструкция
- Для передачи сил трубы
- Пластиковые колпачки для защиты крепежа

Материалы

- Муфта: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Фланец: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Замыкающее кольцо: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Втулка: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Крепёж замыкающего кольца: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Уплотнение: EPDM
- Крепёж: Нержавеющая сталь A2 (304)

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

- NBR и другие уплотнения по запросу
- PN 25 по запросу
- Большие диаметры по запросу
- С крепежом из стали с цинковым покрытием

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Испытания и сертификация

- Испытано и зарегистрировано WRAS
- Эластомеры и покрытия сертифицированы по BS 6920 (WRAS) и разрешены к применению в питьевой воде

Примечание


Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации


DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
200...2000	10	10	80
50...2000	16	16	80

Чертёж

DN 50...65

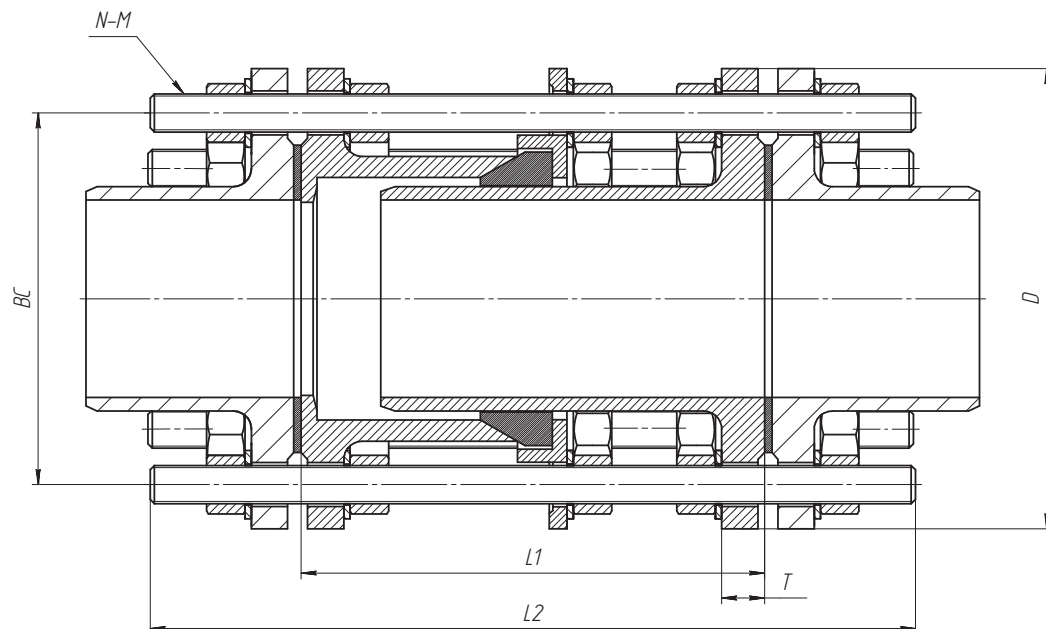

DN 80...2000

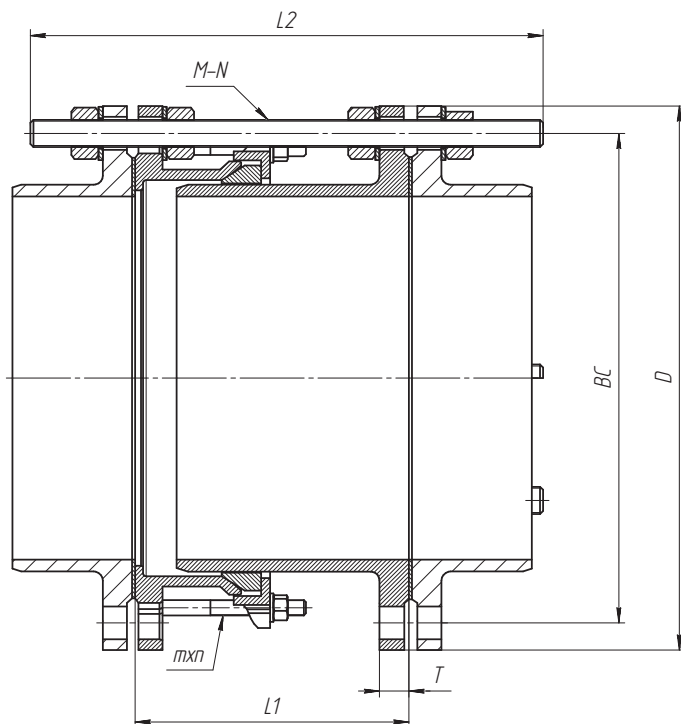

Технические данные

PN 10

DN		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
D	[мм]	340	400	455	503	562	614	667	778	892	1012	1113	1227
BC	[мм]	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160
T	[мм]	20	22	24,5	22,5	23	24	25	28,5	30,5	33,5	35,5	37
L1 ± 25	[мм]	220	230	230	230	230	250	260	260	260	290	290	290
L2	[мм]	350	370	380	380	400	420	430	440	450	480	480	500
M		M20	M20	M20	M20	M24	M24	M24	M27	M27	M30	M30	M33
N		4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7
m		M12	M12	M12	M14	M14	M14	M14	M14	M16	M16	M16	M16
n		4	6	6	8	8	10	10	10	12	12	14	14
Bec	[кг]	26,9	33,8	39,1	67,7	80,3	89,7	100,0	124,0	151,0	184,0	205,0	271,0

PN 10

DN		1100	1200	1400	1500	1600	1800	2000
D	[мм]	1340	1455	1672	1782	1910	2115	2320
BC	[мм]	1270	1380	1590	1700	1820	2020	2230
T	[мм]	42,5	42,5	43	44	49	52	55
L1 ± 25	[мм]	310	320	380	400	400	420	440
L2	[мм]	530	545	620	650	660	680	710
M		M33	M36	M39	M39	M45	M45	M45
N		8	8	9	9	10	11	12
m		M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20
n		16	16	18	18	20	22	24
Bec	[кг]	359,5	448,0	547,0	747,0	947,0	1176,0	1400,0

В сочетании с VAG ZETA®, VAG CEREX-B-L необходимо предусматривать фланцевую катушку или другую конструкцию монтажных вставок. В сочетании с CEREX-B-W необходимо предусмотреть удлиненные шпильки.

Технические данные

PN 16

DN		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450
D	[мм]	165	185	200	220	250	285	340	400	455	520	580	640
BC	[мм]	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585
T	[мм]	19	19	19	19	19	19	20	22	24,5	24,5	26	28,5
L1 ± 25	[мм]	180	180	200	200	200	200	220	230	230	260	260	270
L2	[мм]	310	310	330	330	330	340	350	380	400	410	420	440
M		M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M24	M24	M24	M27	M27
N		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
m		-	-	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M14	M14	M14
n		-	-	4	4	4	4	4	6	6	8	8	10
Bec	[кг]	8,0	12,0	10,8	13,5	14,5	21,0	27,4	39,9	46,8	73,7	87,5	102,0

PN 16

DN		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500	1600	1800
D	[мм]	715	840	910	1025	1125	1255	1355	1485	1685	1816	1926	2130
BC	[мм]	650	770	840	950	1050	1170	1270	1390	1590	1710	1820	2020
T	[мм]	29,5	35	37,5	41	44	46,5	51,5	53,5	57	59	62	70
L1 ± 25	[мм]	280	300	300	320	320	340	340	360	385	400	420	420
L2	[мм]	460	490	500	530	530	570	580	620	660	700	720	730
M		M30	M33	M33	M36	M36	M39	M39	M45	M45	M52	M52	M52
N		5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11
m		M14	M14	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20
n		10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	22
Bec	[кг]	123,0	159,0	167,0	199,0	223,0	300,0	404,0	508,0	602,0	856,5	1111,0	1363,0

PN 16

DN		2000
D	[мм]	2344
BC	[мм]	2230
T	[мм]	72
L1 ± 25	[мм]	450
L2	[мм]	760
M		M56
N		12
m		M20
n		24
Bec	[кг]	1700,0

В сочетании с VAG ZETA, VAG CEREX-B-L необходимо предусматривать фланцевую катушку или другую конструкцию монтажных вставок. В сочетании с CEREX-B-W необходимо предусмотреть удлиненные шпильки.