

Артикул: VAG-SG-EXL-NN-NBR-GBH

WxH 300x300...2000x2000

Особенности и преимущества продукции

- Четырёхсторонне герметичен
- Класс герметичности и норма утечки соответствуют классу C по ГОСТ 9544-2015
- Компактная арматура с самонесущей рамной конструкцией для крепления на стену с помощью анкеров
- Невыдвижной шпindel и интегрированная опора шпинделя
- Поворотная шпиндельная гайка
- С регулируемым клино-эксцентриковым механизмом для поджима щита
- Безвибрационное движение щита в раме; затвор может применяться как регулирующая арматура при промежуточных положениях щита
- Встроенное закрытое профилированное уплотнение
- Уплотнение между стеной и арматурой установлено на затвор и готово к работе
- Квадратный проход для крепления на стену с помощью анкеров
- С редуктором и маховиком

Материалы

- Рама: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Запорный элемент: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Шпindel: Нержавеющая сталь 1.4057
- Уплотнение: NBR
- Шпиндельная гайка: Бесцинковая бронза (устойчива к сточным водам)

Защита от коррозии

- Все части из нержавеющей стали: Пассивированы

Варианты исполнения

- Стандартное исполнение как описано
- С электроприводом
- С редуктором и маховиком
- Со шпинделем в масляной ванне
- Другие ступени давления по заказу
- Резьба шпинделя вне среды, конструкция с открытой рамой
- Для фланцевого соединения с дополнительным фланцевым адаптером
- Рама и щит: Нержавеющая сталь A4 (316)
- С трехсторонним уплотнением для бетонирования в канале
- Уплотнение EPDM, устойчивое к стокам и УФ-лучам
- Другие (в т. ч. прямоугольные) размеры по запросу

Область применения

- Колодезная установка
- Установка в камере
- Канализационные сооружения




Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации

Размеры [мм]	Макс. допустимое рабочее давление с двух сторон, [м вод. ст.]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
300x300...2000x2000	6	50

Чертёж

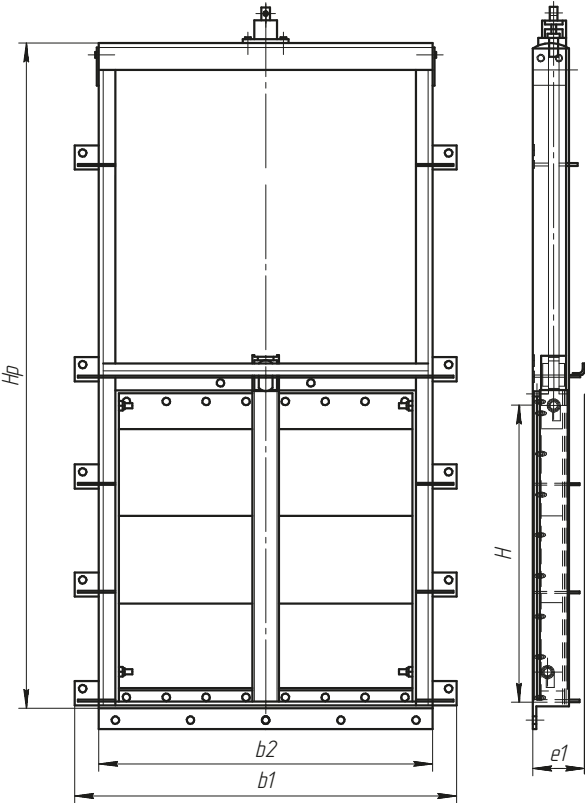

Технические данные

Размер ВxН	[мм]	300x300	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800	900x900	1000x1000	1100x1100
Давление	м в.ст.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
b1	[мм]	520	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370
b2	[мм]	410	510	610	710	810	910	1010	1110	1210
e1	[мм]	153	153	153	153	153	153	153	153	212
Hr	[мм]	730	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Вес	[кг]	48	66	80	95	110	147	155	182	250

Размер ВxН	[мм]	1200x1200	1300x1300	1400x1400	1500x1500	1600x1600	1700x1700	1800x1800	1900x1900	2000x2000
Давление	м в.ст.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
b1	[мм]	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2310
b2	[мм]	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2150
e1	[мм]	212	212	212	235	235	235	269	269	269
Hr	[мм]	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
Вес	[кг]	310	350	365	370	380	504	685	810	916