

Артикул: VAG-SG-EXPL-NN-NBR-HW

WxH 400x400...1800x1800

Особенности и преимущества продукции

- Четырёхсторонне герметичен
- Класс герметичности и норма утечки соответствуют классу C по ГОСТ 9544-2015
- Компактная арматура с самонесущей рамной конструкцией для крепления на стену с помощью анкеров
- Невыдвижной шпindel и интегрированная опора шпинделя
- Поворотная шпиндельная гайка
- Система распорных клиньев между щитом и рамой
- Безвибрационное движение щита в раме; затвор может применяться как регулирующая арматура при промежуточных положениях щита
- Встроенное закрытое профилированное уплотнение
- Уплотнение между стеной и арматурой установлено на затвор и готово к работе
- Квадратный проход для крепления на стену с помощью анкеров

Материалы

- Рама: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Запорный элемент: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Шпindel: Нержавеющая сталь 1.4057
- Уплотнение: NBR
- Шпиндельная гайка: Бесцинковая бронза (устойчива к сточным водам)

Защита от коррозии

- Все части из нержавеющей стали: Пассивированы

Варианты исполнения

- Стандартное исполнение как описано
- С электроприводом
- С маховиком
- Другие ступени давления по заказу
- Резьба шпинделя вне среды, конструкция с открытой рамой
- Для фланцевого соединения с дополнительным фланцевым адаптером
- Рама и щит: Нержавеющая сталь A4
- С трехсторонним уплотнением для бетонирования в канале
- Уплотнение EPDM, устойчивое к стокам и УФ-лучам
- Другие (в т. ч. прямоугольные) размеры по запросу

Область применения

- Колодезная установка
- Установка в камере
- Канализационные сооружения




Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации

Размеры [мм]	Макс. допустимое рабочее давление с двух сторон, [м вод. ст.]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
400x400...800x800	8	50
900x900...1800x1800	6	50

Чертёж

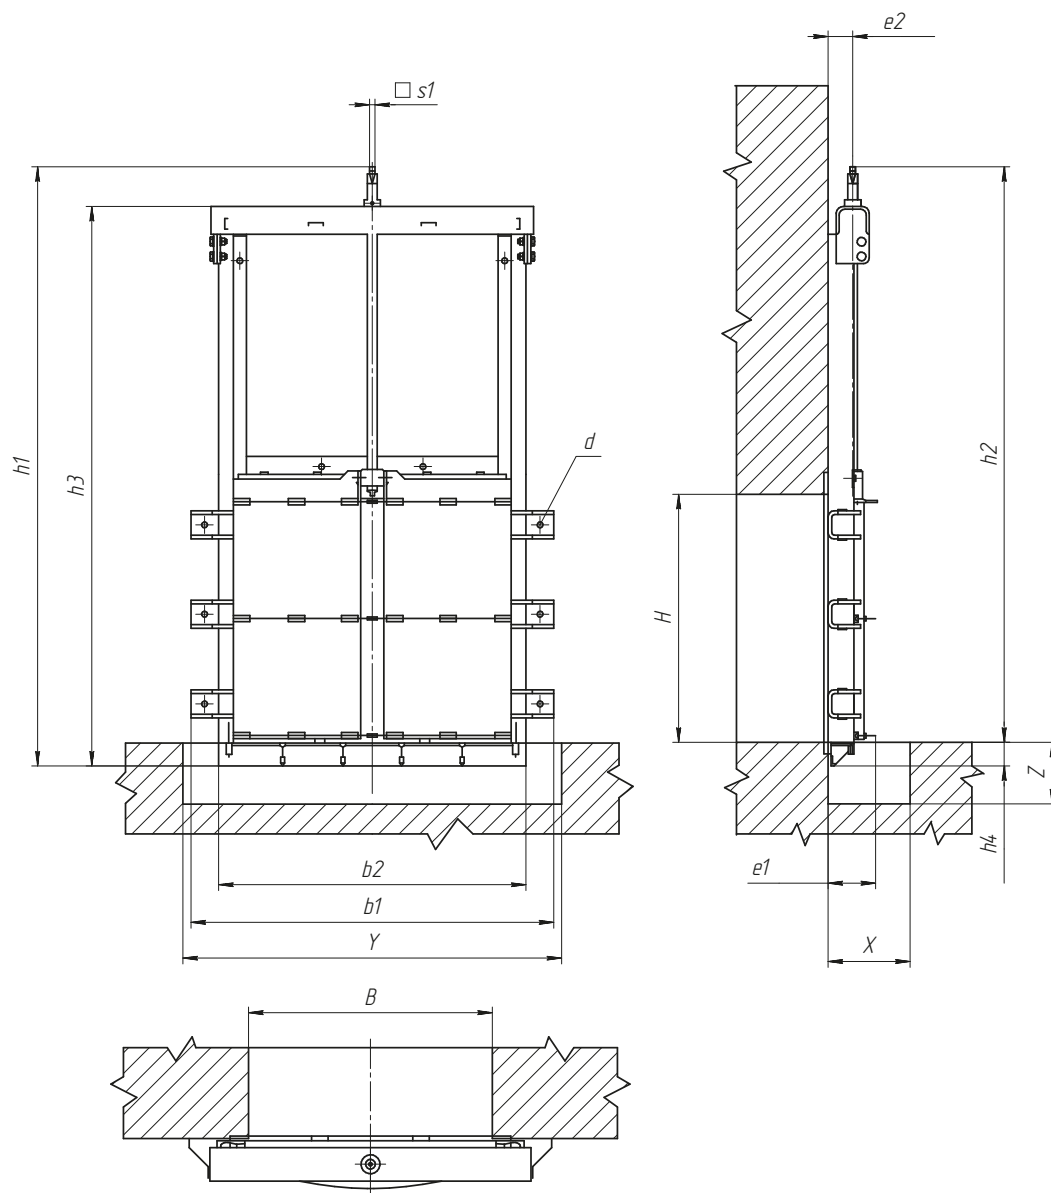

Технические данные

Размер ВxН	[мм]	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800	900x900	1000x1000	1200x1200	1800x1800
Давление	м в.ст.	8	8	8	8	8	6	6	6	6
X (мин.)		200	200	200	600	600	600	600	600	600
Y (мин.)		730	830	930	1050	1150	1250	1350	1550	1550
Z	[мм]	150	150	150	150	150	150	150	150	150
b1	[мм]	682	782	882	990	1090	1190	1290	1490	1490
b2	[мм]	542	642	742	854	954	1054	1154	1354	1354
e1	[мм]	121	121	121	143	158	158	168	173	173
e2	[мм]	61	61	61	66	66	66	66	66	66
h1	[мм]	1054	1249	1444	1682	1882	2082	2282	2682	2682
h2	[мм]	989	1184	1379	1613	1813	2013	2213	2613	2613
h3	[мм]	959	1154	1349	1592	1792	1992	2192	2592	2592
h4	[мм]	65	65	65	69	69	69	69	69	69
□s1	[мм]	19,3	19,3	19,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Отверстия (d)		14,5	14,5	14,5	17	17	17	17	17	18
Оборот/ход		80,4	100,4	120,4	117,1	133,8	150,5	167,1	200,5	200,5
Вес	[кг]	41,6	55,0	66,8	114,6	136,5	161,5	177,0	229,5	229,5