

PN 10/16 - DN 50...1200

Артикул: VAG-RJ-ERVFM-NN-EPDM-WO



Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Особенности и преимущества продукции

- С фланцевым соединением по EN 1092-2 (соответствует ГОСТ 33259-2015)
- Вставка для трубопроводов с высокопрочной резиновой мембраной для компенсации угловых, поперечных и осевых сдвигов, возникающих при эксплуатации трубопроводов
- Рабочая температура – от –20 °C до +100 °C
- Электроизолирована
- Подходит для горячей и холодной воды, морской воды, сточных вод (в т. ч. слабокислых и слабощелочных, с примесью масла), воздуха
- Два конца резинового компенсатора могут быть отклонены внутрь для удобства регулировки движения в осевом или радиальном направлении

Материалы

- Корпус: Резина
- Гибкая вставка: Нейлон
- Армирующий слой: Стальная проволока
- Фланцы: Углеродистая сталь

Защита от коррозии

- Детали из стали: Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Область применения


- Установка в сооружении

Допустимые параметры режима эксплуатации

DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
50...1200	10	10	100
200...1200	16	16	100

Возможны технические изменения и использование аналогичных материалов либо материалов более высокого качества. Чертёж и изображения являются примерными и не несут обязательной силы.
www.vag-armaturen.ru

Чертеж

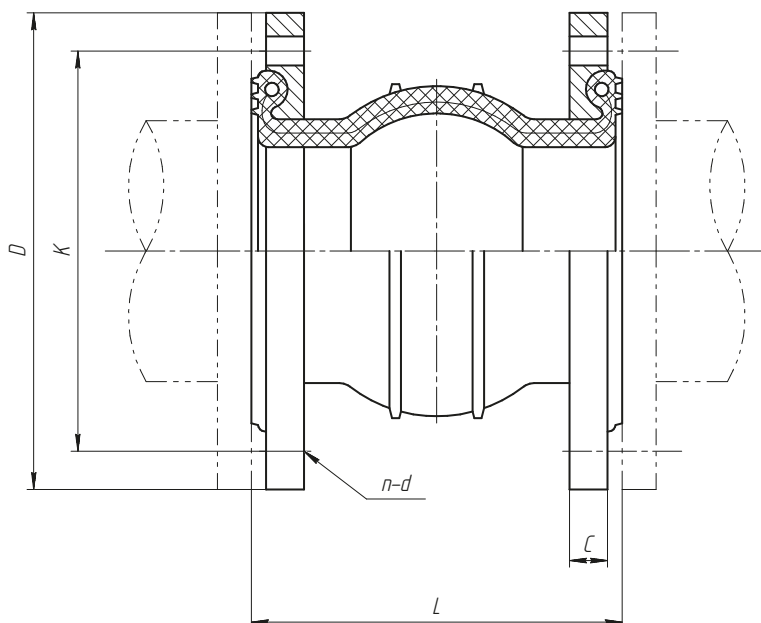

Технические данные

PN 10

DN		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
D	[мм]	340	395	445	505	565	615	670	780	895	1015	1115	1230
K	[мм]	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160
C	[мм]	24	26	26	26	26	28	28	34	34	36	38	38
L	[мм]	210	230	245	255	255	255	255	260	260	260	260	260
n-Ød	[мм]	8-Ø22	12-Ø22	12-Ø22	16-Ø22	16-Ø26	20-Ø26	20-Ø26	20-Ø30	24-Ø30	24-Ø33	28-Ø33	28-Ø36
Bec	[кг]	20,0	26,0	32,3	41,6	56,8	70,3	82,8	83,7	139,9	154,8	220,0	292,9

PN 10

DN		1200
D	[мм]	1455
K	[мм]	1380
C	[мм]	44
L	[мм]	260
n-Ød	[мм]	32-Ø39
Bec	[кг]	365,9

PN 16

DN		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450
D	[мм]	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640
K	[мм]	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585
C	[мм]	18	18	20	20	22	22	24	26	28	30	32	40
L	[мм]	105	115	135	150	165	180	210	230	245	255	255	255
n-Ød	[мм]	4-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø22	12-Ø22	12-Ø26	12-Ø26	16-Ø26	16-Ø30	20-Ø30
Bec	[кг]	4,9	6,1	6,1	8,3	11,3	14,2	20,0	26,0	32,3	41,6	56,8	70,3

PN 16

DN		500	600	700	800	900	1000	1200
D	[мм]	715	840	910	1025	1125	1255	1485
K	[мм]	650	770	840	950	1050	1170	1390
C	[мм]	44	54	42	42	44	46	52
L	[мм]	255	260	260	260	260	260	260
n-Ød	[мм]	20-Ø33	20-Ø36	24-Ø36	24-Ø39	28-Ø39	28-Ø42	32-Ø48
Bec	[кг]	82,8	83,7	139,9	154,8	220,0	292,9	365,9