

Артикул: VAG-PF-GC-NN-EPDM-WO

PN 16 – DN 50...700

Особенности и преимущества продукции

- Для надёжного соединения ПЭ- и ПВХ-труб одинакового внешнего диаметра
- Пластиковые колпачки для защиты крепежа

Материалы

- Муфта: ВЧШГ EN-GJS 400-15 (GGG-40)
- Замыкающее кольцо: ВЧШГ EN-GJS 400-15 (GGG-40)
- Крепёж: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Уплотнения: EPDM
- Зажимное блокирующее кольцо: Латунь

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

- С крепежом из стали с цинковым покрытием
- NBR и другие уплотнения по запросу
- Другие ступени давления и диаметры по запросу

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Испытания и сертификация

- Испытано и зарегистрировано WRAS
- Эластомеры и покрытия сертифицированы по BS 6920 (WRAS) и разрешены к применению в питьевой воде

Примечание


Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации


DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
50...700	16	16	80

Чертёж

DN 50...300

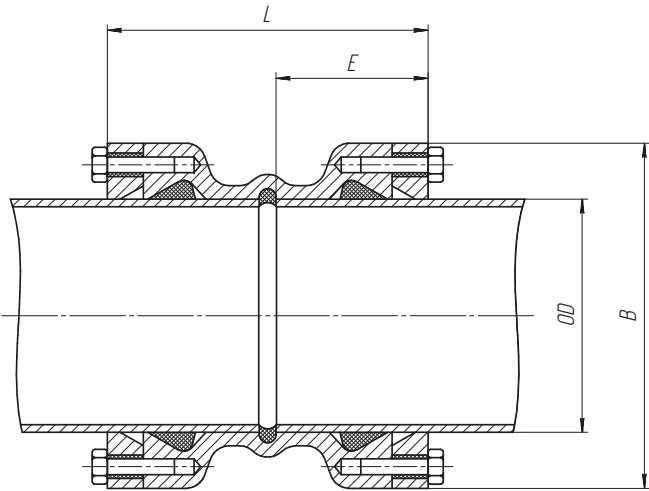

DN 350...700

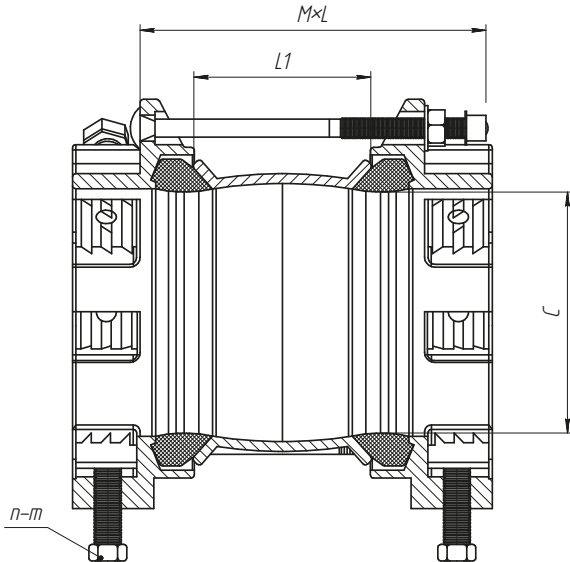

Технические данные

PN 16		50	65	80	100	100	125	150	150	200	200	250	250
DN													
OD	[мм]	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280
L	[мм]	171	175	181	181	185	197	221	241	261	265	300	306
E	[мм]	80	82	85	85	87	93	105	113	125	128	145	148
B	[мм]	124	138	152	172	193	210	236	258	284	314	347	376
Вес	[кг]	3,2	4,0	5,4	6,4	7,8	9,0	12,0	14,5	21,5	26,0	33,0	38,5

PN 16		300	300
DN			
OD	[мм]	315	355
L	[мм]	358	464
E	[мм]	174	237
B	[мм]	422	472
Вес	[кг]	58,50	96,00

PN 16		350	400	500	600	700
DN						
OD	[мм]	351-378	398-430	500-533	608-636	710-739
L	[мм]	140	140	140	140	150
n	[мм]	2x8	2x8	2x10	2x10	2x12
m-l1	[мм]	M14-60	M14-60	M14-60	M14-60	M14-60
N	[мм]	8	8	10	10	12
M-L1	[мм]	M14x240	M14x240	M14x260	M14x260	M16x280
Вес	[кг]	38,0	42,0	70,0	70,0	90,0

Возможны технические изменения и использование аналогичных материалов либо материалов более высокого качества. Чертёж и изображения являются примерными и не несут обязательной силы.
www.vag-armaturen.ru