

Артикул: VAG-PF-GFA-NN-EPDM-WO

PN 10/16 – DN 50...700

Особенности и преимущества продукции

- Для надежного соединения ПЭ- и ПВХ-труб с фланцевыми соединениями оборудования и труб
- С фланцевым соединением по EN 1092-2 (соответствует ГОСТ 33259-2015)
- В диапазоне DN 50...300 конфигурация отверстий фланца (рассверловка) зависит от номинального давления: PN 10 или PN 16, в соответствии с EN 1092-2
- В диапазоне DN 350...700 конфигурация отверстий фланца (рассверловка) универсальна для PN 10 и PN 16
- Пластиковые колпачки для защиты крепежа

Материалы

- Муфта: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Фланец: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Замыкающее кольцо: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Крепёж: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Втулка крепежа: PE
- Уплотнения: EPDM
- Зажимное блокирующее кольцо: DN 50...300 латунь
- Система фиксации: DN 350...700 нержавеющая сталь A2 (304)

Защита от коррозии


- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

- С крепежом из стали с цинковым покрытием
- Большие диаметры по запросу

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении

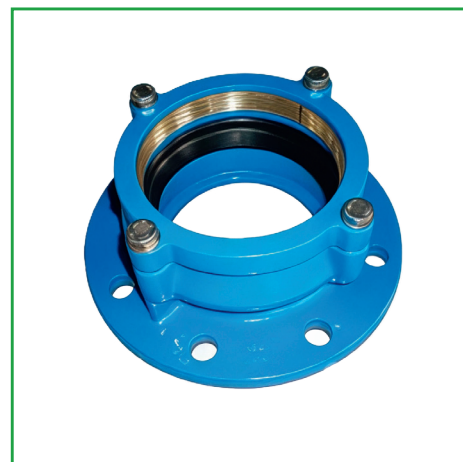

Испытания и сертификация

- Испытано и зарегистрировано WRAS
- Эластомеры и покрытия сертифицированы по BS 6920 (WRAS) и разрешены к применению в питьевой воде

Примечание


Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации


DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
50...700	10/16	16	80

Чертёж

DN 50...300

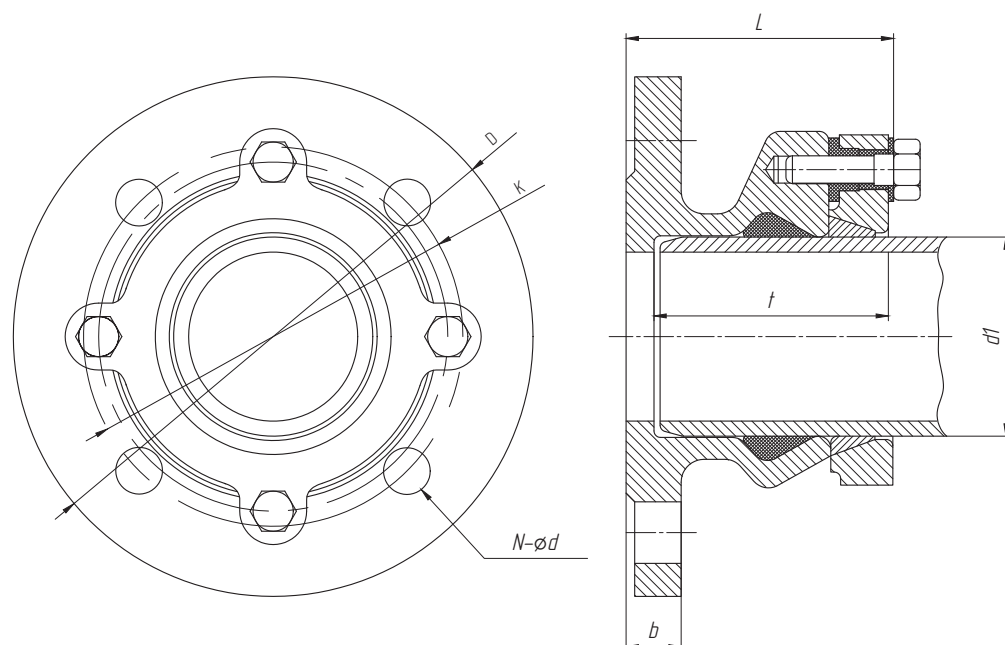

DN 350...700

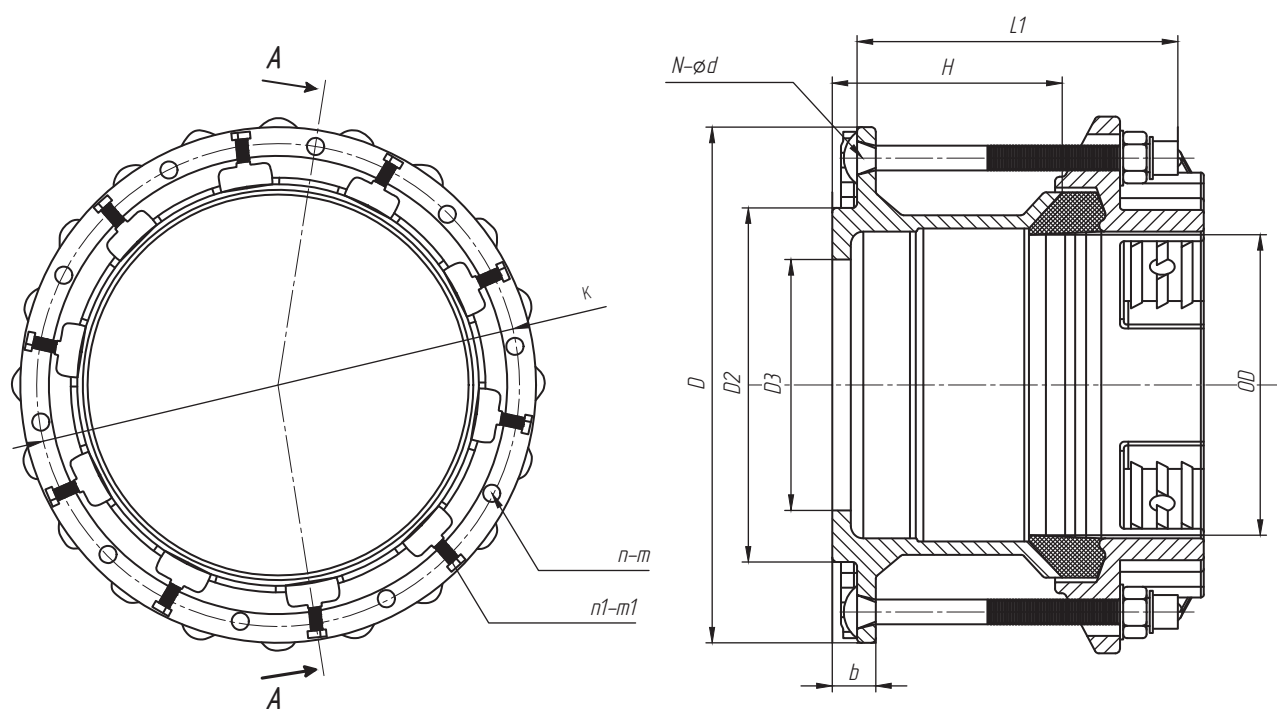

Технические данные

PN 10

DN		200	200	250	250	300
OD	[мм]	200	225	250	280	315
D	[мм]	340	340	400	400	455
K	[мм]	295	295	350	350	400
N-Ød	[мм]	8-Ø23	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø23	12-Ø23
b	[мм]	20	20	22	22	24,5
L	[мм]	135	138	155	158	185
n-m	[мм]	4-M16	4-M16	6-M16	6-M16	6-M16
t	[мм]	125	128	145	148	175
Bec	[кг]	18,0	16,0	22,0	29,0	44,0

PN 16

DN		50	65	65	80	80	100	100	100	125	125	125	150
OD	[мм]	63	63	75	75	90	90	110	125	110	125	140	140
D	[мм]	165	185	185	200	200	220	220	220	250	250	250	285
K	[мм]	125	148	145	160	160	180	180	180	210	210	210	240
N-Ød	[мм]	4-Ø19	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø23
b	[мм]	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
L	[мм]	90	90	92	92	95	95	95	97	95	97	103	103
n-m	[мм]	4-M10	4-M10	4-M10	4-M10	4-M10	4-M10	4-M10	4-M10	4-M10	4-M10	4-M10	4-M12
t	[мм]	80	80	82	82	85	85	85	87	85	87	93	93
Bec	[кг]	3,6	4,3	4,3	5,0	5,5	6,8	6,2	7,0	7,8	8,2	8,5	11,3

PN 16

DN		150	150	200	200	250	250	300
OD	[мм]	160	180	200	225	250	280	315
D	[мм]	285	285	340	340	400	400	455
K	[мм]	240	240	295	295	350	350	400
N-Ød	[мм]	8-Ø23	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø28	12-Ø28
b	[мм]	19	19	20	20	22	22	24,5
L	[мм]	115	125	135	138	155	158	185
n-m	[мм]	4-M12	4-M12	4-M16	4-M16	6-M16	6-M16	6-M16
t	[мм]	105	115	125	128	145	148	175
Bec	[кг]	10,5	11,6	18,0	16,0	22,0	29,0	44,0

PN 10/16

DN		350	350	400	400	500	500	600	700
OD	[мм]	351-378	340-360	398-430	390-410	500-533	500-508	608-636	710-739
D	[мм]	520	520	592	601	712	715	838	По запросу
K	[мм]	460/470	460/470	515/525	515/525	620/650	620/650	725/770	840/840
H	[мм]	115	115	120	116	124	116	130	115
N		16	16	16	16	20	20	20	24
Ød	[мм]	23/28	23/28	28/31	28/31	28/34	28/34	31/37	31/37
M-L1		M14x170	M14x170	M14x180	M14x180	M14x190	M14x190	M14x190	M16x200
n		8	8	8	8	10	10	10	12
m		M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
n1		8	8	8	8	10	10	10	12
m1		M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Bec	[кг]	40,0	40,0	45,0	45,0	65,0	65,0	75,0	85,0

В диапазоне DN 350...700 конфигурация отверстий фланца (рассверловка) универсальна PN 10 и PN 16