

Артикул: VAG-PF-GFAL-NN-EPDM-WO

PN 10/16 - DN 50...1200

Особенности и преимущества продукции

- С фланцевым соединением по ГОСТ 12820
- Для надежного соединения ПЭ- и ПВХ-труб с фланцевыми соединениями оборудования и труб
- Предназначен для ремонтно-восстановительных работ в отсутствие технической возможности крепления приварного фланца на трубе

Материалы

- Муфта: Сталь 20
- Фланец: Сталь 20
- Замыкающее кольцо: Сталь 20
- Уплотнение: EPDM
- Система фиксации: Оцинкованная сталь
- Крепеж: Оцинкованная сталь

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

- NBR и другие уплотнения по запросу
- PN 25 по запросу
- Большие диаметры по запросу
- С крепежом из нержавеющей стали

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Испытания и сертификация

Материалы, применяемые при изготовлении, не выделяют токсических и вредных веществ в питьевую воду в соответствии с ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»


Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации.

DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
200...1200	10	10	80
50...1200	16	16	80

Чертёж

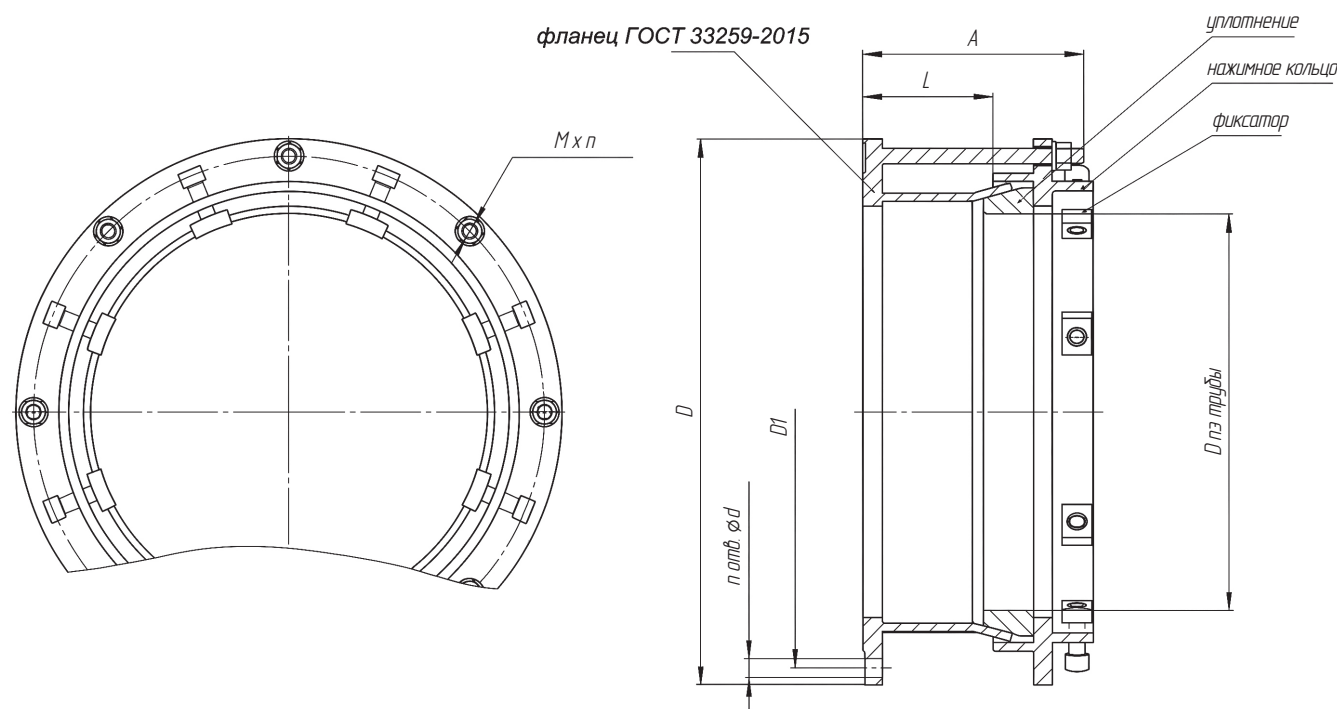

Технические данные

PN 10													
DN		200	200	250	250	300	350	400	450	500	600	700	800
OD	[мм]	200	225	250	280	315	355	400	450	500	630	710	800
D	[мм]	335	335	390	390	440	500	565	615	670	780	895	1010
D1	[мм]	295	295	350	350	400	460	515	565	620	725	840	950
M x n		M16x4	M16x4	M16x6	M16x6	M16x6	M16x6	M16x8	M16x10	M16x10	M16x10	M16x12	M16x12
n x Ød		8x22	8x22	12x22	12x22	12x22	12x22	16x26	20x26	20x26	20x30	24x30	24x33
A	[мм]	175	175	175	180	180	180	180	180	280	280	290	295
L	[мм]	125	125	125	130	130	130	130	130	230	230	240	245
Вес	[кг]	18,0	18,0	20,0	20,0	27,0	33,0	39,0	42,0	60,0	74,0	96,0	106,0

PN 10				
DN		900	1000	1200
OD	[mm]	900	1000	1200
D	[mm]	1110	1220	1455
D1	[mm]	1050	1160	1380
M x n		M16x12	M16x14	M16x16
n x Ød		28x33	28x33	32x39
A	[mm]	310	310	320
L	[mm]	260	260	270
Bec	[kr]	138,0	148,0	208,0

Технические данные

PN 16

DN		50	50	65	65	80	80	100	100	125	125	150	150
OD	[мм]	50	63	75	75	90	90	110	125	125	140	160	180
D	[мм]	160	160	180	180	195	195	215	215	245	245	280	280
D1	[мм]	125	125	145	145	160	160	180	180	210	210	240	240
M x n		M16x2	M16x2	M16x2	M16x2	M16x2	M16x2	M16x4	M16x4	M16x4	M16x4	M16x4	M16x4
n x Ød		4x18	4x18	4x18	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x18	8x22	8x22
A	[мм]	150	150	150	150	150	150	150	150	175	175	175	175
L	[мм]	100	100	100	100	100	100	100	100	125	125	125	125
Bec	[кг]	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,0	10,0	10,0	11,0	11,0	16,0	16,0

PN 16

DN		200	200	250	250	300	350	400	450	500	600	700	800
OD	[мм]	200	225	250	280	315	355	400	450	500	630	710	800
D	[мм]	335	335	390	390	440	500	565	615	670	780	895	1010
D1	[мм]	295	295	350	350	400	460	515	565	620	725	840	950
M x n		M16x4	M16x4	M16x6	M16x6	M16x6	M16x6	M16x8	M16x10	M16x10	M16x10	M16x12	M16x12
n x Ød		12x22	12x22	12x22	12x22	12x22	12x22	16x26	20x26	20x26	20x30	24x30	24x33
A	[мм]	180	180	180	180	180	185	190	190	300	300	300	300
L	[мм]	130	130	130	130	130	135	140	140	250	250	250	250
Bec	[кг]	20,0	20,0	20,0	26,0	26,0	34,0	51,0	62,0	81,0	116,0	119,0	127,0

PN 16

DN		900	1000	1200
OD	[мм]	900	1000	1200
D	[мм]	1110	1220	1455
D1	[мм]	1050	1160	1380
M x n		M16x12	M16x14	M16x16
n x Ød		28x33	28x33	32x39
A	[мм]	325	330	340
L	[мм]	275	280	290
Bec	[кг]	171,0	207,0	299,0