

PN 0,5 - DN 150...300

Артикул: VAG-CV-HLF-NN-PE-WO



Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение
- С фланцевым соединением по EN 1092-2, PN 10
- С наклонным диском затвора
- Для безнапорного трубопровода
- Сброс преимущественно ниже уровня воды
- Вытекание из коллектора при незначительных потерях давления
- Высшая коррозионная устойчивость благодаря нержавеющей стали
- Малый вес
- Мягкое уплотнение диска затвора исключает примерзание

Материалы

- Рамка: ПЭНД
- Крышка: ПЭНД
- Анкерная плита: ПЭНД
- Диск обратного клапана: ПЭНД
- Вал обратного клапана: Нержавеющая сталь 1.4401
- Уплотнение диска обратного клапана: EPDM

Область применения

- Установка в сооружении

Примечание


Крепёж не входит в комплект поставки

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации

DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
300...1000	0,5	0,5	80

Чертёж

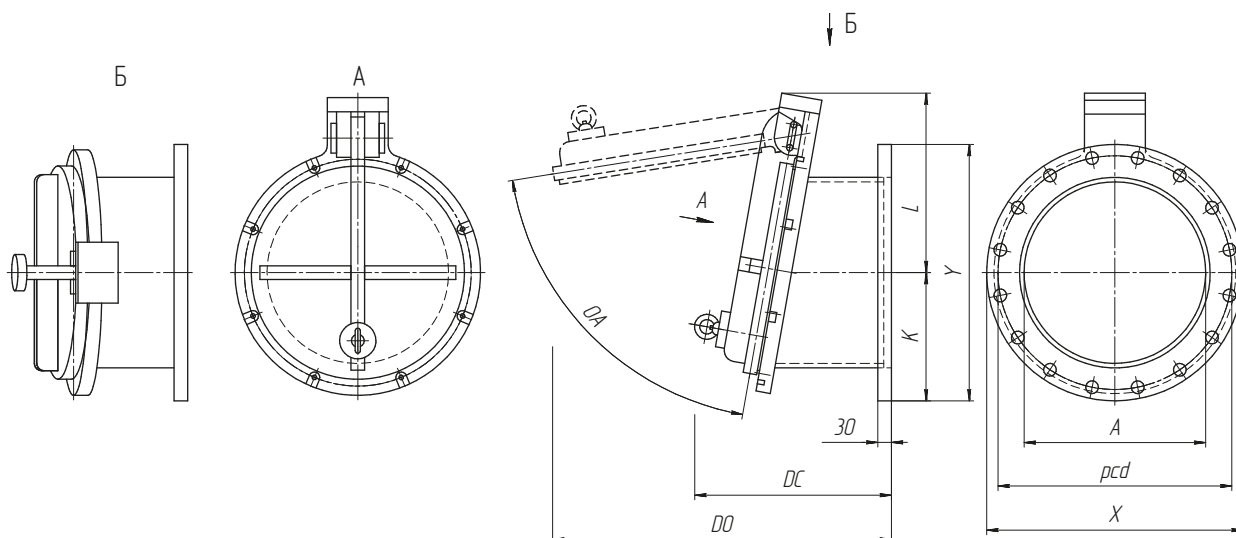

Технические данные

PN 0,5

DN		150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
A	[мм]	150	187	234	300	400	500	600	700	800	900	1000
L	[мм]	272	297	321	346	395	444	493	543	592	641	691
n x Ød	[мм]	8xØ23	8xØ23	12xØ23	12xØ23	16xØ28	20xØ28	20xØ31	24xØ31	24xØ34	28xØ34	28xØ37
DC закрыто	[мм]	370	378	387	403	430	493	433	475	510	545	565
DO открыто	[мм]	487	538	588	640	742	853	954	1054	1155	1251	1356
K	[мм]	143	184	198	223	283	335	390	448	508	558	615
OA	[°]	63	66	67	68	71	72	73	74	75	75	76
X	[мм]	285	340	395	445	565	670	780	895	1015	1115	1230
Y	[мм]	415	481	519	569	678	779	883	991	1100	1199	1306
pcd	[мм]	240	295	350	400	515	620	725	840	950	1050	1160
Вес	[кг]	6,0	9,0	12,0	15,0	23,0	31,0	47,0	60,0	76,0	99,0	110,0