

Артикул: VAG-CV-KRV-NN-NBR-WO

PN 10/16 – DN 50...300

Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение по EN 16767
- Строительная длина по EN 558, ряд 48 (DIN 3202, F6)
- С фланцевым соединением по EN 1092-2 (соответствует ГОСТ 33259-2015)
- Нет механически подвижных частей
- Простое техническое обслуживание
- Предотвращение обратного потока перекрытием прохода клапана шаром
- Свободное проходное сечение, незначительный риск засорения
- Работоспособен при малых разностях давления
- Незначительные гидравлические потери
- С ныряющим шаром
- С дренажной пробкой

Материалы

- Корпус: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Крышка: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Винты крышки: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Шар: DN 40...200 PN 16 ядро из стали со всех сторон гуммировано NBR, DN 200 PN 10, DN 250...300 ядро из ВЧШГ со всех сторон гуммировано NBR
- Дренажная пробка: Нержавеющая сталь A2 (304)

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

- Стандартное исполнение как описано
- Большие диаметры по запросу
- Для высокого давления

Область применения

- Установка в сооружении



Испытания и сертификация

- Выходной контроль по EN 12266

Примечание


Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

На типоразмер выше DN 200 рекомендуем использовать дисковый обратный клапан для повышения надежности и долговечности

Допустимые параметры режима эксплуатации. Испытательное давление по EN12266.

DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]	Испытательное давление в корпусе с водой, [бар]	Испытательное давление при закрытии с водой, [бар]
200...300	10	10	80	15	11
40...300	16	16	80	24	17,6

Чертёж

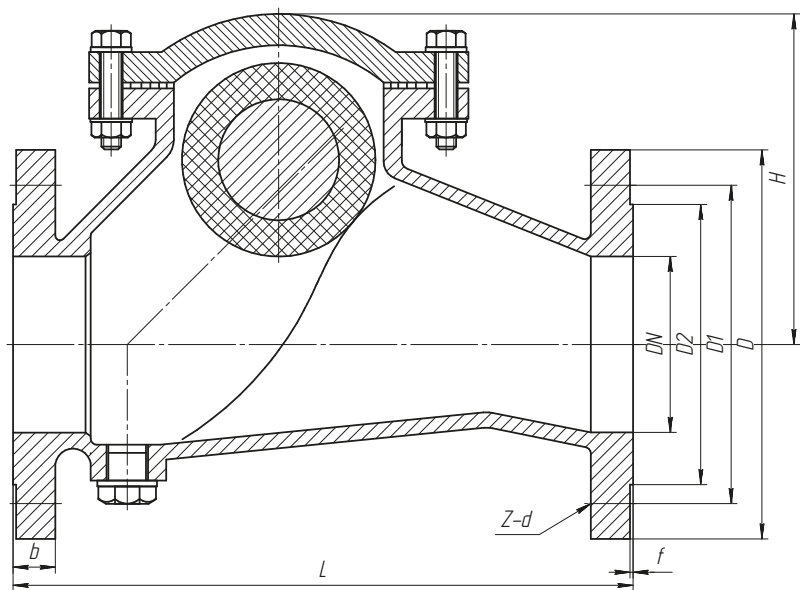

Технические данные

PN 10

DN		200	250	300
D	[мм]	340	405	460
D1	[мм]	295	350	400
D2	[мм]	266	319	370
L	[мм]	500	600	700
b	[мм]	20	22	24,5
H	[мм]	320	374	449
f	[мм]	3	3	4
Z-Ød	[мм]	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø23
Вес	[кг]	75,0	115,0	160,0

PN 16

DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	[мм]	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
D1	[мм]	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
D2	[мм]	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
L	[мм]	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700
b	[мм]	19	19	19	19	19	19	19	20	22	24,5
H	[мм]	106	115	126	145	175	219	253	320	374	449
f	[мм]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Z-Ød	[мм]	4-Ø19	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø28
Вес	[кг]	7,2	9,0	12,0	15,0	20,0	31,0	40,0	75,0	115,0	160,0