

Артикул: VAG-AC-PAT-NN-WS-WO

Особенности и преимущества продукции

- Для дистанционного управления задвижками, установленными под землёй
- Монтаж и регулировка без специальных инструментов
- Бесступенчатое регулирование и самофиксация с защитой от расцепления
- Защитный кожух имеет высокую прочность и устойчив к механическим разрушениям при высоких нагрузках

Материалы

- Муфта, квадратный наконечник, стопорная втулка: Сталь 20, оцинкованная
- Защитный кожух: Полимерный композит
- Защитная труба: ПНД
- Телескопическая труба квадратного сечения: Сталь 20, оцинкованная
- Пыльник: Резина

Защита от коррозии

- Все стальные элементы имеют защитное цинковое покрытие

Варианты исполнения

- Стандартное исполнение как описано
- Большая глубина залегания Rd – по запросу
- Телескопическая труба из нержавеющей стали
- Другие материалы по запросу

Область применения


- Подземная установка



Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Чертёж и размеры

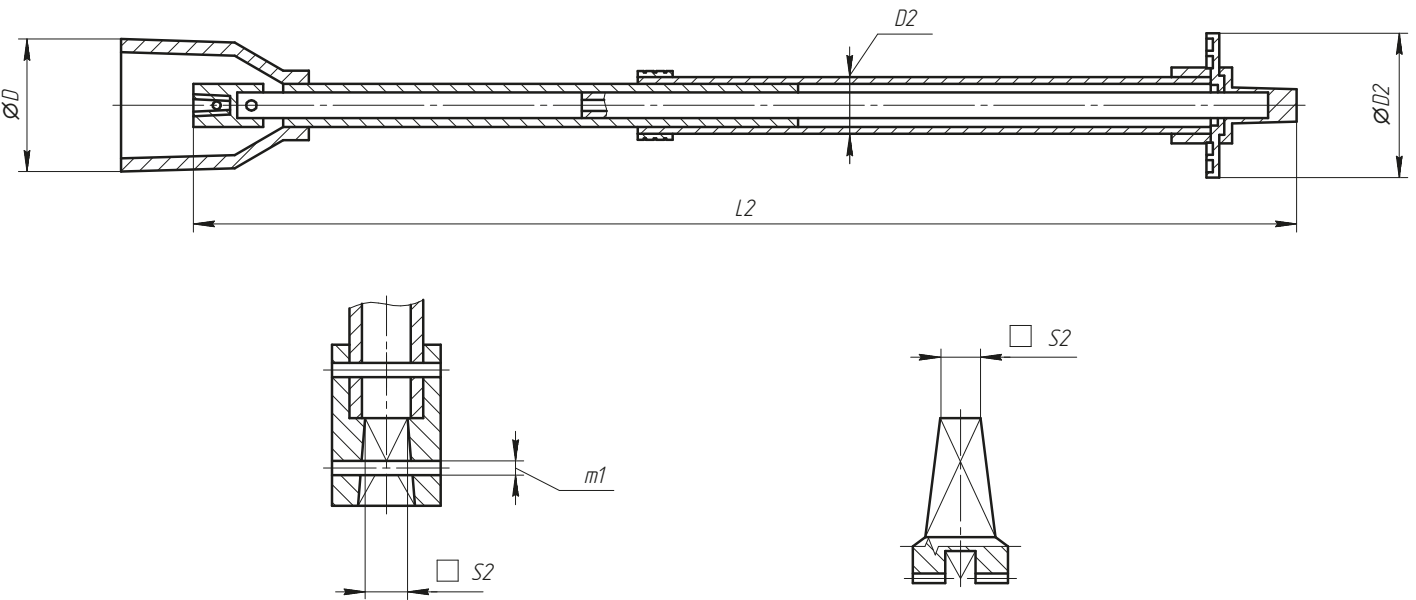

Технические данные

DN		40/50			65/80			100			125/150		
L, м	[мм]	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9
S	[мм]	30	30	30	35	35	35	19	19	19	19	19	19
S2	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D	[мм]	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
D1	[мм]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
D2	[мм]	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
m1	[мм]	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Вес	[кг]	2,7	3,4	4,5	2,7	3,4	4,5	2,7	3,4	4,5	2,7	3,4	4,5

DN		200			250/300			350			400		
L, м	[мм]	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9
S	[мм]	24	24	24	27	27	27	27	27	27	32	32	32
S2	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D	[мм]	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
D1	[мм]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
D2	[мм]	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
m1	[мм]	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7
Вес	[кг]	2,7	3,4	4,5	2,7	3,4	4,5	2,7	3,4	4,5	2,7	3,4	4,5

DN		450			500			600		
L, м	[мм]	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9	0,8...1,2	1,2...2,0	1,7...2,9
S	[мм]	32	32	32	32	32	32	36	36	36
S2	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D	[мм]	115	115	115	115	115	115	115	115	115
D1	[мм]	63	63	63	63	63	63	63	63	63
D2	[мм]	130	130	130	130	130	130	130	130	130
m1	[мм]	7	7	7	7	7	7	9	9	9
Вес	[кг]	2,7	3,4	4,5	2,7	3,4	4,5	2,7	3,4	4,5

Возможны технические изменения и использование аналогичных материалов либо материалов более высокого качества. Чертёж и изображения являются примерными и не несут обязательной силы. www.vag-armaturen.ru