

Артикул: VAG-CV-RS-F6-EPDM-WO

PN 10/16 – DN 40...300

Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение по EN 16767
- Строительная длина по EN 558, ряд 48 (DIN 3202, F6)
- С фланцевым соединением по EN 1092-2 (соответствует ГОСТ 33259-2015)
- Минимальные потери давления – свободный проход
- Срок эксплуатации удвоен из-за переворачиваемого диска
- Без трения опоры из-за интегрированного крепления диска
- Поддерживаемое движение закрытия для уменьшения гидравлического удара
- Гладкое покрытие диска предотвращает налипание взвешенных частиц из среды
- Простой и быстрый демонтаж крышки и корпуса затвора
- С дренажным болтом для слива воды и поднятия диска до DN 200 включительно, с дренажной пробкой для слива воды DN 250...300

Материалы

- Корпус, крышка: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Диск: EN-GJS-400-15 (GGG-40), полностью покрытие EPDM
- Крепёж крышки: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Уплотнение крышки: EPDM
- Дренажный болт: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Дренажная шайба: PA 6 (Полиамид 6)

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

- Стандартное исполнение как описано
- Другие материалы по запросу

Область применения

- Установка в сооружении



Испытания и сертификация

- Выходной контроль по EN 12266
- Испытано и зарегистрировано WRAS


Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации. Испытательное давление по EN12266.

DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]	Испытательное давление в корпусе с водой, [бар]	Испытательное давление при закрытии с водой, [бар]
200...300	10	10	80	15	11
40...300	16	16	80	24	17,6

Чертёж

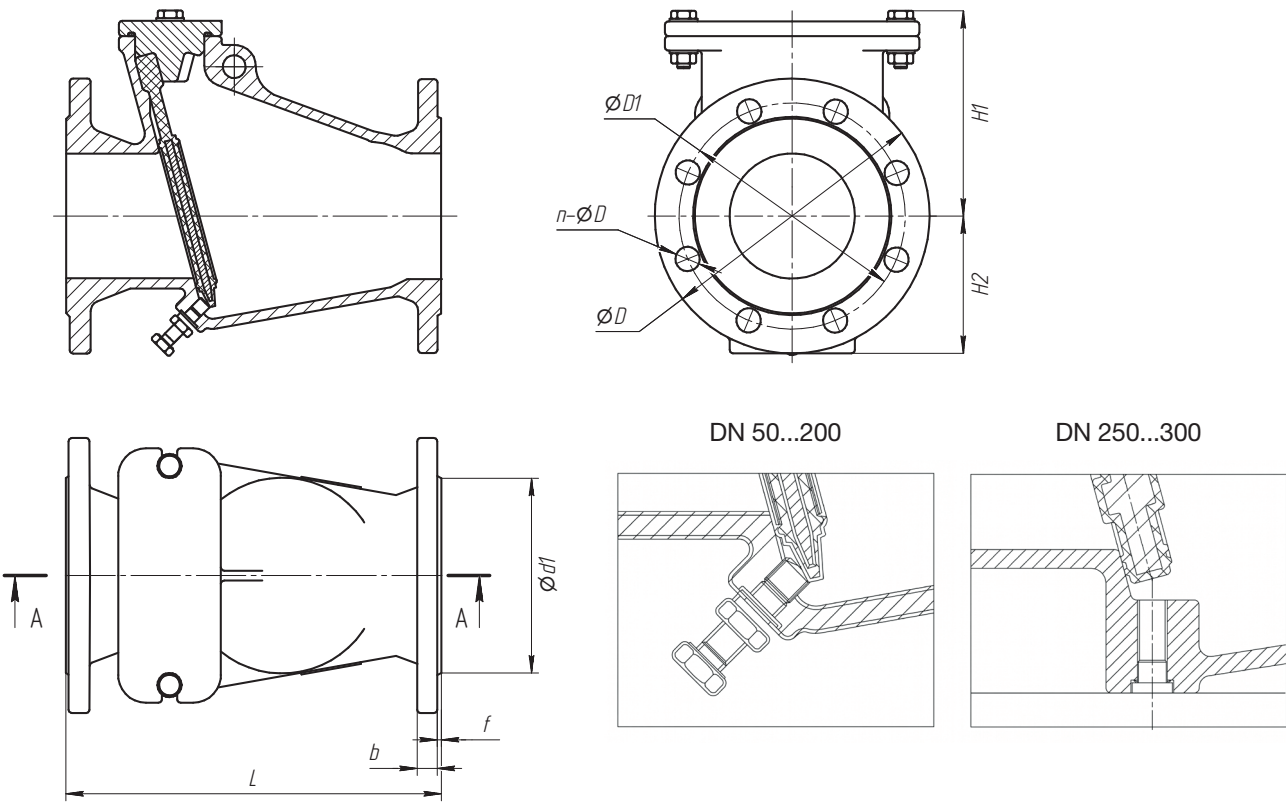

Технические данные

PN 10				
DN		200	250	300
L	[мм]	500	600	700
H1	[мм]	264	318	352
H2	[мм]	170	200	228
ØD	[мм]	340	400	455
ØD1	[мм]	295	350	400
n-Ød	[мм]	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø23
Ød1	[мм]	266	319	370
b	[мм]	20,0	22,0	24,5
f		3	3	4
Bec	[кг]	60,0	95,0	134,0

PN 16											
DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	[мм]	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700
H1	[мм]	109	117	130	142	164	205	223	264	318	352
H2	[мм]	75	83	93	100	110	125	143	170	200	228
ØD	[мм]	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455
ØD1	[мм]	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
n-Ød	[мм]	4-Ø19	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø28
Ød1	[мм]	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
b	[мм]	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	20,0	22,0	24,5
f		3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Bec	[кг]	8,0	9,5	12,0	15,5	20,5	29,0	36,0	60,0	95,0	134,0