

Артикул: VAG-PF-RFA-NN-EPDM-WO

PN 10/16 – DN 40...800

Особенности и преимущества продукции

- С фланцевым соединением по EN 1092-2 (соответствует ГОСТ 33259-2015)
- Для присоединения труб различных внешних диаметров к фланцам оборудования
- Конфигурация отверстий фланца (рассверловка) универсальна для PN 10 и PN 16
- Большие допуски наружных диаметров OD
- Для соединения труб из стали, ВЧШГ, НПВХ, серого чугуна, асбоцемента и других материалов
- Пластиковые колпачки для защиты крепежа

Материалы

- Муфта: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Фланец: ВЧШГ EN-GJS 400-15 (GGG-40)
- Замыкающее кольцо: ВЧШГ EN-GJS 400-15 (GGG-40)
- Крепёж: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Уплотнение: EPDM

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

- С анкерными болтами из стали с цинковым покрытием
- NBR и другие уплотнения по запросу
- PN 25 по запросу
- Большие диаметры по запросу

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Испытания и сертификация

- Испытано и зарегистрировано WRAS
- Эластомеры и покрытия сертифицированы по BS 6920 (WRAS) и разрешены к применению в питьевой воде


Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации

DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
40...800	10/16	16	80

Чертёж

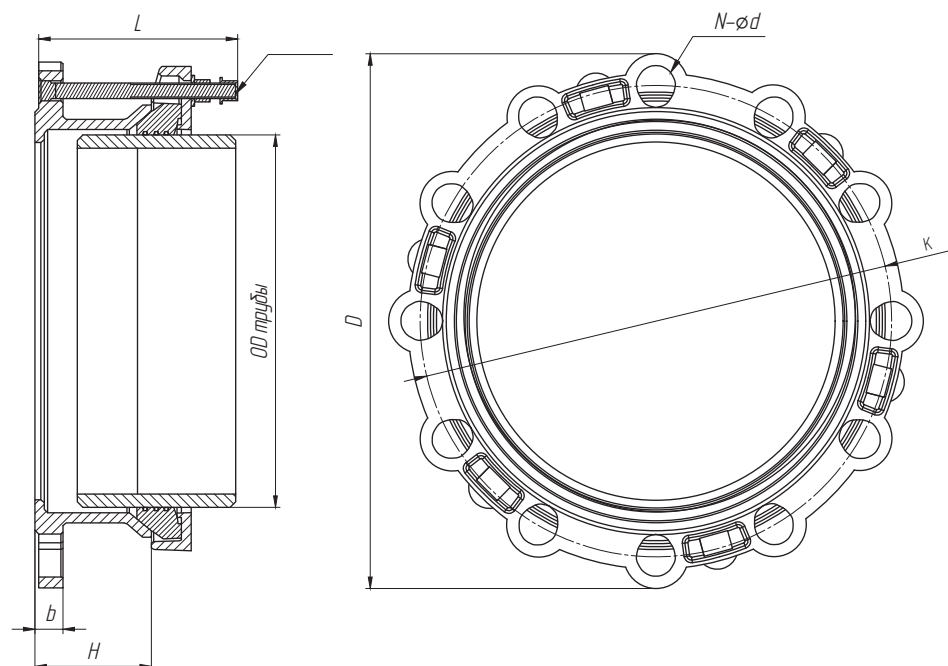

Технические данные

PN 10/16

DN		40	50	65	80	100	100	100	100	125	125	150	150
OD	[мм]	48-60	59-72	72-85	88-103	96-116	108-120	105-125	109-128	132-146	138-153	158-172	155-175
D	[мм]	150	165	190	200	220	220	220	220	250	250	285	285
K	[мм]	110/110	125/125	145/145	160/160	180/180	180/180	180/180	180/180	210/210	210/210	240/240	240/240
n		4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ød	[мм]	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19	23/23	23/23
N-M	[мм]	2xM12	2xM12	2xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12
L		130	130	130	130	130	130	130	130	140	140	140	140
b	[мм]	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
H	[мм]	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Вес	[кг]	2,80	3,00	3,90	4,80	5,00	5,30	5,30	5,50	6,50	6,60	7,50	7,50

PN 10/16

DN		150	200	200	200	250	250	250	250	300	300	350	350
OD	[мм]	159-182	192-210	198-225	218-235	242-262	250-267	250-274	272-289	315-332	322-339	340-360	351-378
D	[мм]	285	340	340	340	400	400	400	400	455	455	520	520
K	[мм]	240/240	295/295	295/295	295/295	350/355	350/355	350/355	350/355	400/410	400/410	460/470	460/470
n		8	8/12	8/12	8/12	8/12	12	12	12	12	12	16	16
Ød	[мм]	23/23	23/23	23/23	23/23	23/28	23/28	23/28	23/28	23/28	23/28	23/28	23/28
N-M	[мм]	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	6xM12	6xM12	6xM12	6xM12	6xM12	6xM12	8xM14	8xM14
L		140	140	140	140	140	140	150	150	150	150	190	170
b	[мм]	19	20	20	20	21,5	21,5	21,5	21,5	22,5	23	26,5	26,5
H	[мм]	79	80	80	80	90	90	90	90	90	90	115	108
Вес	[кг]	7,60	11,20	12,00	10,60	14,00	14,50	14,80	14,90	17,90	17,00	28,00	28,00

Технические данные

PN 10/16

DN		350	400	400	400	400	450	450	500	500	500	600	600
OD	[мм]	374-391	390-410	398-430	417-437	425-442	455-475	476-500	500-508	508-533	526-546	600-630	608-636
D	[мм]	520	580	580	580	580	640	640	715	715	715	840	840
K	[мм]	460/470	515/525	515/525	515/525	515/525	565/585	565/585	620/650	620/650	620/650	725/770	725/770
n		16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20	20
Ød	[мм]	23/28	28/31	28/31	28/31	28/31	28/31	28/31	28/34	28/34	28/34	31/37	31/37
N-M	[мм]	8xM14	8xM14	8xM14	8xM14	8xM14	10xM14	10xM14	10xM14	10xM14	10xM14	10xM14	10xM14
L		180	150	210	180	180	180	180	180	210	180	180	200
b	[мм]	26,5	27	27	27	27	30	30	31	31	31	34	34
H	[мм]	108	116	116	116	116	116	116	124	124	124	118	118
Bec	[кг]	30,40	33,50	34,00	35,00	34,10	32,00	34,00	49,50	50,00	49,00	60,00	78,20

PN 10/16

DN		600	700	800
OD	[мм]	630-650	710-739	816-842
D	[мм]	840	910	1025
K	[мм]	725/770	840/840	950/950
n		20	24	24
Ød	[мм]	31/37	31/37	34/41
N-M	[мм]	10xM14	12xM16	12xM16
L		180	180	230
b	[мм]	34	38	40
H	[мм]	118	114	128
Bec	[кг]	66,50	72,00	120,00