

Артикул: VAG-PF-RFAL-NN-EPDM-WO

PN 10/16 - DN 50...1200

Особенности и преимущества продукции

- С фланцевым соединением по ГОСТ 12820
- Для присоединения труб различных внешних диаметров к фланцам оборудования
- Для соединения труб из стали, ВЧШГ, НПВХ, серого чугуна, асбоцемента и других материалов
- Компенсация отклонения трубы в пределах до 6 градусов без потери герметичности и риска повреждения адаптера или трубы
- Большие допуски наружных диаметров OD

Материалы

- Муфта: Сталь 20
- Фланец: Сталь 20
- Замыкающее кольцо: Сталь 20
- Уплотнение: EPDM
- Крепеж: Оцинкованная сталь

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

- NBR и другие уплотнения по запросу
- PN 25 по запросу
- Большие диаметры по запросу
- С крепежом из нержавеющей стали

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Испытания и сертификация

Материалы, применяемые при изготовлении, не выделяют токсических и вредных веществ в питьевую воду в соответствии с ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»


Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации.

DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
200...1200	10	10	80
50...1200	16	16	80

Чертеж

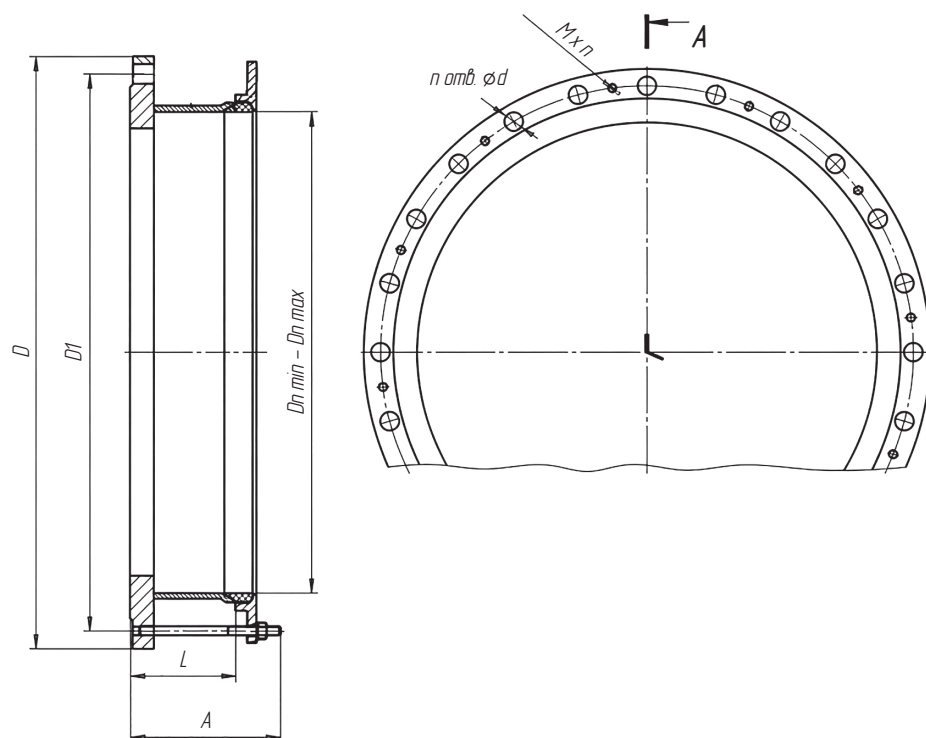

Технические данные

PN 10

DN		50	50	65	65	80	80	100	100	125	150	150	200
D min	[мм]	45	55	65	75	80	90	95	110	135	150	160	192
D max	[мм]	60	75	80	90	95	110	115	130	155	170	180	210
D	[мм]	160	160	180	180	195	195	215	215	245	280	280	335
D 1	[мм]	125	125	145	145	160	160	180	180	210	240	240	295
M x n		16*2	16*2	16*2	16*2	16*2	16*2	16*4	16*4	16*4	16*4	16*4	16*4
n отв.	[шт]	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8
Ød	[мм]	18	18	18	18	18	18	18	18	18	22	22	22
A	[мм]	150	150	150	150	150	150	150	150	175	175	175	175
L	[мм]	100	100	100	100	100	100	100	100	125	125	125	125
Bec	[кг]	5,00	5,00	6,00	6,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00	16,00

PN 10

DN		200	200	200	250	250	300	300	350	350	400	400	450
D min	[мм]	210	220	235	250	265	315	315	345	370	390	415	440
D max	[мм]	230	240	255	270	285	335	332	365	385	415	440	465
D	[мм]	335	335	335	390	390	440	440	500	500	565	565	615
D 1	[мм]	295	295	295	350	350	400	400	460	460	515	515	565
M x n		16*4	16*4	16*4	16*6	16*6	16*6	16*6	16*6	16*6	16*8	16*8	16*10
n отв.	[шт]	8	8	8	12	12	12	12	12	12	16	16	20
Ød	[мм]	22	22	22	22	22	22	22	22	22	26	26	26
A	[мм]	175	175	175	175	175	180	180	180	180	180	180	180
L	[мм]	125	125	125	125	125	130	130	130	130	130	130	130
Bec	[кг]	16,00	16,00	16,00	20,00	20,00	25,00	25,00	30,00	30,00	36,00	36,00	38,00

PN 10

DN		450	500	500	600	600	600	700	700	800	800	800	800
D min	[мм]	475	490	520	610	620	625	700	735	795	810	830	830
D max	[мм]	500	515	550	640	650	655	725	760	820	835	855	855
D	[мм]	615	670	670	780	780	780	895	895	1010	1010	1010	1010
D 1	[мм]	565	620	620	725	725	725	840	840	950	950	950	950
M x n		16*10	16*10	16*10	16*10	16*10	16*10	16*12	16*12	16*12	16*12	16*12	16*12
n отв.	[шт]	20	20	20	20	20	20	24	24	24	24	24	24
Ød	[мм]	26	26	26	30	30	30	30	30	33	33	33	33
A	[мм]	180	280	280	280	280	280	290	290	295	295	295	295
L	[мм]	130	230	230	230	230	230	240	240	245	245	245	245
Bec	[кг]	38,00	56,00	56,00	70,00	70,00	70,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	286,00

PN 10

DN		900	900	1000	1000	1200	1200
D min	[мм]	910	935	1010	1035	1210	1230
D max	[мм]	935	960	1035	1060	1235	1055
D	[мм]	1110	1110	1220	1220	1455	1455
D 1	[мм]	1050	1050	1160	1160	1380	1380
M x n		16*14	16*14	16*14	16*14	16*16	16*16
n отв.	[шт]	28	28	28	28	32	32
Ød	[мм]	33	33	33	33	39	39
A	[мм]	310	310	310	310	320	320
L	[мм]	260	260	260	260	270	270
Bec	[кг]	130,00	130,00	140,00	140,00	200,00	200,00

Технические данные

PN 16

DN		150	150	200	200	200	200	250	250	300	300	350	350
D min	[мм]	150	160	192	210	220	235	250	265	315	315	345	370
D max	[мм]	170	180	210	230	240	255	270	285	335	332	365	385
D	[мм]	280	280	335	335	335	335	405	405	460	460	520	520
D 1	[мм]	240	240	295	295	295	295	355	355	410	410	470	470
M x n		16*4	16*4	16*4	16*4	16*4	16*4	16*6	16*6	16*6	16*6	16*6	16*6
n отв.	[шт]	8	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Ød	[мм]	22	22	22	22	22	22	24	24	24	24	24	24
A	[мм]	170	170	180	180	180	180	180	180	180	180	185	185
L	[мм]	120	120	130	130	130	130	130	130	130	130	135	135
Вес	[кг]	13,00	13,00	18,00	18,00	18,00	18,00	24,00	24,00	31,00	31,00	36,00	36,00

PN 16

DN		400	400	450	450	500	500	600	600	600	700	700	800
D min	[мм]	390	415	440	475	490	520	610	610	610	700	700	795
D max	[мм]	415	440	465	500	515	550	640	640	640	725	725	820
D	[мм]	580	580	640	640	710	710	840	840	840	910	910	1020
D 1	[мм]	525	525	585	585	650	650	770	770	770	840	840	950
M x n		16*8	16*8	16*10	16*10	16*10	16*10	16*10	16*10	16*10	16*12	16*12	16*12
n отв.	[шт]	16	16	20	20	20	20	20	20	20	24	24	24
Ød	[мм]	30	30	30	30	33	33	39	39	39	39	39	39
A	[мм]	190	190	190	190	300	300	300	300	300	300	300	300
L	[мм]	140	140	140	140	250	250	250	250	250	250	250	250
Вес	[кг]	46,00	46,00	56,00	56,00	76,00	76,00	110,00	110,00	110,00	112,00	112,00	119,00

PN 16

DN		800	800	800	900	900	1000	1000	1200	1200
D min	[мм]	795	795	795	910	935	1010	1035	1210	1230
D max	[мм]	820	820	820	935	960	1035	1060	1235	1055
D	[мм]	1020	1020	1020	1120	1120	1255	1255	1485	1485
D 1	[мм]	950	950	950	1050	1050	1170	1170	1390	1390
M x n		16*12	16*12	16*12	16*12	16*12	16*14	16*14	16*16	16*16
n отв.	[шт]	24	24	24	28	28	28	28	32	32
Ød	[мм]	39	39	39	39	39	45	45	52	52
A	[мм]	300	300	300	325	325	330	330	340	340
L	[мм]	250	250	250	275	275	280	280	290	290
Вес	[кг]	119,00	119,00	119,00	160,00	160,00	190,00	190,00	289,00	289,00