

Артикул: VAG-PF-RC-NN-EPDM-WO

PN 10/16/25 – DN 40...800

Особенности и преимущества продукции

- Для соединения труб различных и одинаковых внешних диаметров
- Большие допуски наружных диаметров OD
- Для соединения труб из стали, ВЧШГ, НПВХ, серого чугуна, асбоцемента, других материалов
- Пластиковые колпачки для защиты крепежа

Материалы

- Муфта: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Замыкающее кольцо: ВЧШГ EN-GJS 400-15 (GGG-40)
- Крепёж: Нержавеющая сталь A2 (304)
- Уплотнение: EPDM

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

- С анкерными болтами из стали с цинковым покрытием
- NBR и другие уплотнения по запросу
- Большие диаметры по запросу

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Испытания и сертификация

- Испытано и зарегистрировано WRAS
- Эластомеры и покрытия сертифицированы по BS 6920 (WRAS) и разрешены к применению в питьевой воде


Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации

DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
40...800	10/16	16	80

Чертёж

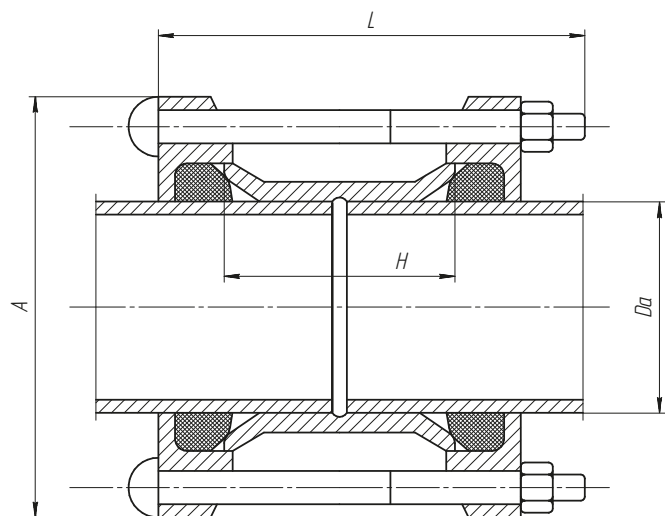

Технические данные

PN 10/16

DN		40	50	65	80	100	100	100	100	125	125	150	150
Da-диапазон	[мм]	48-60	59-72	72-85	88-103	96-116	108-120	105-125	109-128	132-146	138-153	158-172	155-175
L	[мм]	M12x170	M12x170	M12x170	M12x180	M12x180	M12x190	M12x190	M12x180	M12x180	M12x180	M12x200	M12x200
N		2	2/4	2/4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
A	[мм]	150	156	174	185	205	210	210	218	240	246	275	275
H	[мм]	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	105	105
Вес	[кг]	2,4	2,5	3,2	4,0	4,5	4,6	4,6	4,8	6,1	6,2	7,0	7,0

PN 10/16

DN		150	175	200	200	225	250	250	250	250	300	300	350	350
Da-диапазон	[мм]	159-182	192-210	198-225	218-235	242-262	250-267	250-274	272-289	315-332	322-339	340-360	351-378	351-378
L	[мм]	M12x200	M12x210	M12x210	M12x220	M12x220	M12x220	M12x220	M12x220	M12x220	M12x220	M12x220	M12x220	M14x230
N		4	4	4	4/6	6	6	6	6	6	6	6/8	8	8
A	[мм]	280	312	320	328	360	368	370	382	430	435	455	510	510
H	[мм]	110	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Вес	[кг]	7,2	8,0	9,5	10,0	12,0	14,0	14,0	14,0	16,5	16,0	20,0	23,0	23,0

PN 10/16

DN		350	400	400	400	400	450	450	450	450	500	500	500	600
Da-диапазон	[мм]	374-391	390-410	398-430	417-437	425-442	450-463	455-475	476-500	500-508	508-533	526-546	600-630	600-630
L	[мм]	M14x230	M14x220	M14x270	M14x240	M14x240	M14x270	M14x270	M14x270	M14x270	M14x280	M14x270	M14x270	M14x270
N		8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
A	[мм]	520	530	560	555	560	585	600	620	620	680	663	725	725
H	[мм]	130	130	140	130	130	130	130	130	130	140	130	130	130
Вес	[кг]	24,0	25,0	26,0	28,0	28,0	30,0	32,0	36,0	38,0	39,0	40,0	47,0	47,0

PN 10/16

DN		600	600	700	800
Da-диапазон	[мм]	608-636	630-650	710-739	816-842
L	[мм]	M14x270	M14x270	M16x280	M16x330
N		10	10	12	12
A	[мм]	740	745	875	986
H	[мм]	130	130	155	180
Вес	[кг]	48,0	50,0	70,0	80,0