

Артикул: CV-ZK-F3-EPDM-WO

PN 16 – DN 40...300

Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение
- Строительная длина по EN 558, ряд 16 (DIN 3202, F3)
- Возможна установка между фланцами трубопровода по EN 1092; ANSI B 16.5, BS 4504 и NF-E29-222/223
- Незначительное давление открытия и быстрое закрытие
- Обратный клапан может быть установлен горизонтально и вертикально при течении снизу вверх. При горизонтальном монтаже вал клапана нужно установить в вертикальное положение.

Материалы

- Корпус: Чугун EN-GJL-250 (GG-25)
- Диск обратного клапана: Сталь 1.0570, со всех сторон вулканизация EPDM
- О-кольца: EPDM
- Вал обратного клапана: Нержавеющая сталь 1.4057

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Область применения

- Установка в сооружении


**Примечание**

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации арматуры

Допустимые параметры режима эксплуатации

DN	PN	Макс. допустимое рабочее давление, [бар]	Макс. допустимая рабочая температура нейтр. жидкости, [°C]
40...300	16	16	80

Чертёж

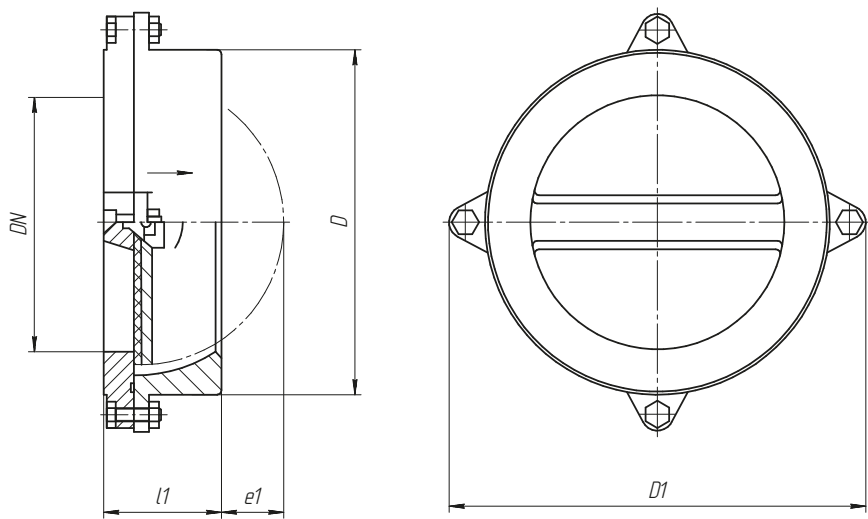

Технические данные

PN 16											
DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	[мм]	88	102	122	138	138	188	212	268	320	373
D1	[мм]	117	130	158	170	194	234	257	323	385	460
e1	[мм]	3	3	9	8	16	23	31	47	57	85
l1	[мм]	33	43	46	64	64	70	76	89	114	114
Вес	[кг]	1,1	1,8	2,5	3,6	5,2	7,1	9,0	15,4	28,0	37,5

Дополнительная информация

